



«РФЕ ИНЖИНИРИНГ»

Антенна RFE 2400/20 MIMO Box



Антенна RFE 2400/20 MIMO Box предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе абонентского оборудования, поддерживающего технологию MIMO2*2.



Антенна совместима с любым оборудованием стандарта
802.11 b/g/n/ac MIMO2x2

В алюминиевый литой корпус возможна установка оборудования различных производителей. Обеспечивает защиту оборудования от внешних воздействий, экранирование оборудования. Размер корпуса 250*250*55 мм.

Технические характеристики

Диапазон частот	2.3-2.7 ГГц
Усиление	20 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-35 дБ
Уровень кроссполяризации	-25дБ
Изоляция между портами	-40дБ max
Поляризация	линейная вертикальная+горизонтальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	18/18град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2 x SMA-Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	410x410x35 мм
Вес антенны	3,1 кг
Габаритные размеры КПУ	160x120x120 мм
Вес КПУ	0,7 кг.
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-40 +60

Диаграммы направленности

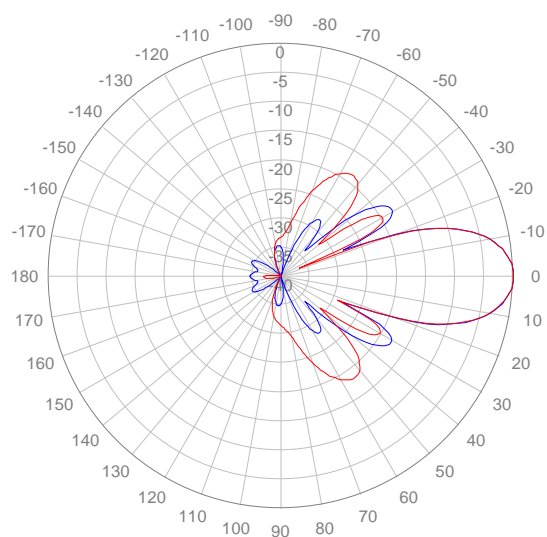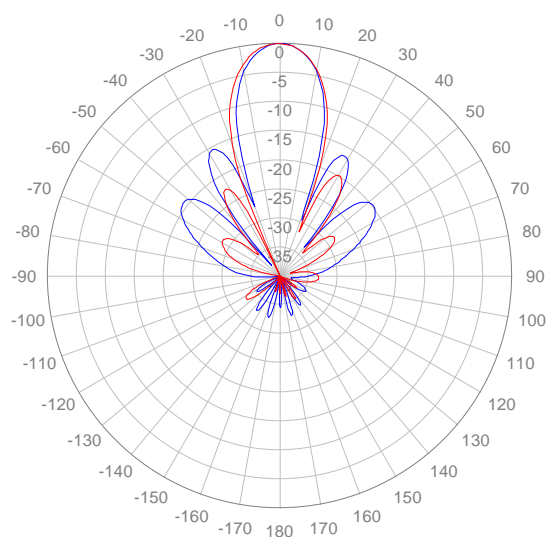

----- горизонтальная поляризация
----- вертикальная поляризация

Комплект поставки

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Антенна с боксом | 1 к-т |
| 2. КПУ | 1 к-т |
| 3. Паспорт | 1 шт |

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.